

淮委直属工程
电子招标投标造价数据交换导则
(2022 年版)

2022 年 11 月

目 录

前	言	1
1	总则	2
2	术语	3
2.1	数据集	3
2.2	数据交换	3
2.3	XML 标记语言	3
2.4	XSD	3
3	数据规则	4
3.1	后缀	4
3.2	文件头	4
3.3	费率	4
3.4	默认值	4
3.5	枚举值表达式	4
3.6	小数精度控制	4
3.7	XML 转义符	5
3.8	必填	5
3.9	唯一	5
4	技术内容	6
4.1	数据集	6
4.2	数据表格式说明	10
5	附 录	26

前 言

为提高水利工程电子招投标活动效率，加快推进电子招投标进程，统一水利工程造价电子数据交换格式，实现水利工程造价电子数据共享与利用，保证水利工程计价软件与电子招投标交易系统之间数据正常交换。

依据《中华人民共和国标准化法》、《电子招标投标办法》以及相关数据标准等，水利部淮河水利委员会组织制定本导则。

1 总则

1.1 为在水利工程招投标交易活动中，实现工程造价数据的标准化及其数据资源的有效积累与应用，建立开放式的交换平台，根据《中华人民共和国标准化法》及水利工程建设有关规定，制定本导则。

1.2 本导则的数据对象为采用《淮委直属工程标准施工招标文件》（电子招标投标，2022年版）编制的电子计价文件数据集。

1.3 本导则所确立的数据交换标准，采用国际标准的可拓展标记语言 XML（Extensible Markup Language）描述建立。

1.4 本导则所涉及的数据文档、数据表、数据字段等采用统一的命名规则。

1.5 本导则适用于淮委直属工程施工招标工程量清单、最高投标限价、投标报价的造价电子数据交换。

2 术语

2.1 数据集

数据集是水利工程造价招投标数据文件的数据集合，包含且只包含电子招标投标过程中所必需的工程造价数据信息。

2.2 数据交换

数据交换是水利工程造价招投标数据文件在不同计价软件、电子评标系统之间的数据信息传递过程，该过程以本导则中的 XML 标准格式做为依据。

2.3 XML 标记语言

XML 是由万维网协会（W3C，<http://www.w3c.org>）设计编制的一种可扩展的标记语言，它是一种应用之间交换结构化数据的开放式有效机制，即 XML 能够在不同的用户和程序之间交换数据。

2.4 XSD

XSD 是 XML 结构定义 (XML Schemas Definition) 的缩写。

3 数据规则

3.1 后缀

招标文件后缀名：ZYTZSLZB

最高投标限价文件后缀名：ZYTZSLXJ

投标文件后缀名：ZYTZSLTB

3.2 文件头

文件头必须为：〈? xml version= “1.0” encoding= “utf-8” ? 〉

3.3 费率

本导则各表中凡涉及到费率的表示均约定按百分比存储。如数据 3.41，则表示费率是 3.41%，100 表示 100%，0 表示 0%。

3.4 默认值

本导则各个表中所有数值型字段默认值均为 0。

本导则各个表中所有字符型字段默认值均为空。

本导则各个表中所有逻辑型字段默认值均为假。

3.5 枚举值表达式

本导则中对于各表的枚举型字段，均在表前采用等式的方式进行了说明，其中等号前数字标示实际枚举值，等号后文字表示该值所对应的业务含义。如文件类型：1=转账，2=电汇，3=保函，0=其他。

3.6 小数精度控制

表中所有金额数值以元为单位，精确到小数点后 2 位；

工程量类型最多精确到到小数点后 6 位，比如：清单、定额、工程量；

费率类型精确到到小数点后 2 位，比如：利润等；

工时最多精确到到小数点后 2 位；

3.7 XML 转义符

执行本导则时，特殊字符存储按 XML 字符转义规定进行，相应的软件使用时应还原转义符。

下表为部分转义字符，如回车等亦可以使用转义字符，只要符合 xml 标准即可。

替换字符	转义字符	含义
<	<	小于号
>	>	大于号
&	&	和
"	"	双引号

3.8 必填

数据表中描述的属性文件都必须存在（required），数据表中的“必填”是指是否保留该字段。

3.9 唯一

数据表中的“唯一”是指该字段的值在该表中不可重复。

4 技术内容

4.1 数据集


4.1.1 数据表种类及命名

造价文件 <ZaoJiaWenJian>:	招标信息<ZhaoBiaoXx>
	最高投标限价信息<TouBiaoXianJiaXx>
	投标信息<TouBiaoXx>
	工程造价信息<Gczjxx>
	校验信息<Jyxx>
工程造价信息<Gczjxx>:	工程项目总价表<Gcxmzjb>
	分项报价合理性评审汇总表<Fxbjhlx>
	分类分项工程量清单计价表<Qdxxm>
	措施项目清单计价表<Csxm>
	其他项目清单计价表<Qtxm>
	计日工项目计价表<Jrgxm>
	工程单价费（税）率汇总表<Gcdjfhzb>
	投标人生产材料基础单价汇总表<Tbjcdj>
	投标人生产混凝土配合比材料费表<Tbhntcl>
	招标人供应材料价格汇总表<Zbgycl>
	人材机汇总<Rcjhz>
	招标人提供施工机械台时(班)费汇总表<Zbtgjx>
	投标人自备施工机械台时(班)费汇总表<Tbzbx>
	总价项目分类分项工程分解表<Zjfjzb>
工程项目总价表 <Gcxmzjb>:	工程项目总价表明细<GcxmzmjMx>
分项报价合理性评审汇总表 < Fxbjhlx >:	分项报价合理性评审汇总表明细<FxbjhlxMx>

分类分项工程量清单计价表<Qdxm>:	分类分项工程清单标题<QdBt>
	分类分项工程清单明细<Qdmx>
分类分项工程清单明细<Qdmx>:	清单项定额组价<Qdxdezj>
	清单项人材机含量<Qdxrcjhl>
	工程单价费用组成<ZhdjZc>
清单项定额组价<Qdxdezj> :	清单项定额组价明细<QdxdezjMx>
清单项定额组价明细<QdxdezjMx>:	清单项定额人材机含量<Qdxdercjh>
	工程单价费用组成<ZhdjZc>
清单项人材机含量<Qdxrcjhl>:	清单项人材机含量明细<QdxrcjhIMx>
工程单价费用组成<ZhdjZc>:	工程单价计算表<ZhdjZcMx>
措施项目清单计价表<Csxm>:	措施项目标题<CsxmBt>
	措施项目明细<CsxmMx>
措施项目明细<CsxmMx>:	措施项定额组价<Csxdezj>
	措施项人材机含量<Csxrcjhl>
	综合单价费用组成<ZhdjZc>
措施项定额组价<Csxdezj>:	措施项定额组价明细<CsxdezjMx>
措施项定额组价明细<CsxdezjMx>:	措施项定额人材机含量<Csxdercjh>
	工程单价费用组成<ZhdjZc>
措施项定额人材机含量<Csxdercjh>:	措施项定额人材机含量明细<CsxdercjhIMx>
措施项人材机含量<Csxrcjhl>:	措施项人材机含量明细<CsxrcjhIMx>:
其他项目清单计价表<Qtxm>:	其他项目明细<QtxmMx>
计日工项目计价表<Jrgxm>:	计日工项目明细<JrgMx>
工程单价费(税)率汇总表<Gcflb>:	工程单价费(税)率明细<GcflbMx>

投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表 <Tbjcdj>:	投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表 明细<TbjcdjMx>
投标人生产混凝土配合比材料费表<Tbhntcl>:	投标人生产混凝土配合比材料费 明细<TbhntclMx>:
招标人供应材料<Zbgycl>:	招标人供应材料明细<ZbgyclMx>
人材机汇总<Rcjhz>:	人材机汇总明细<RcjhzMx>
人材机汇总明细 <RcjhzMx>:	配合比组成<PbZc>
配合比组成<PbZc>:	配合比明细<PbZcMx>
招标人提供施工机械台时(班)费汇总表<Zbtgjx>:	招标人提供施工机械台时(班)费汇总表 明细<ZbtgjxMx>
投标人自备施工机械台时(班)费汇总表<Tbzbjx>:	投标人自备施工机械台时(班)费汇总表 明细<TbzbjxMx>
总价项目分类分项工程分解表<Zjfj>:	总价项目分类分项工程分解表 明细<ZjfjMx>

4.1.2 造价文件总体结构图

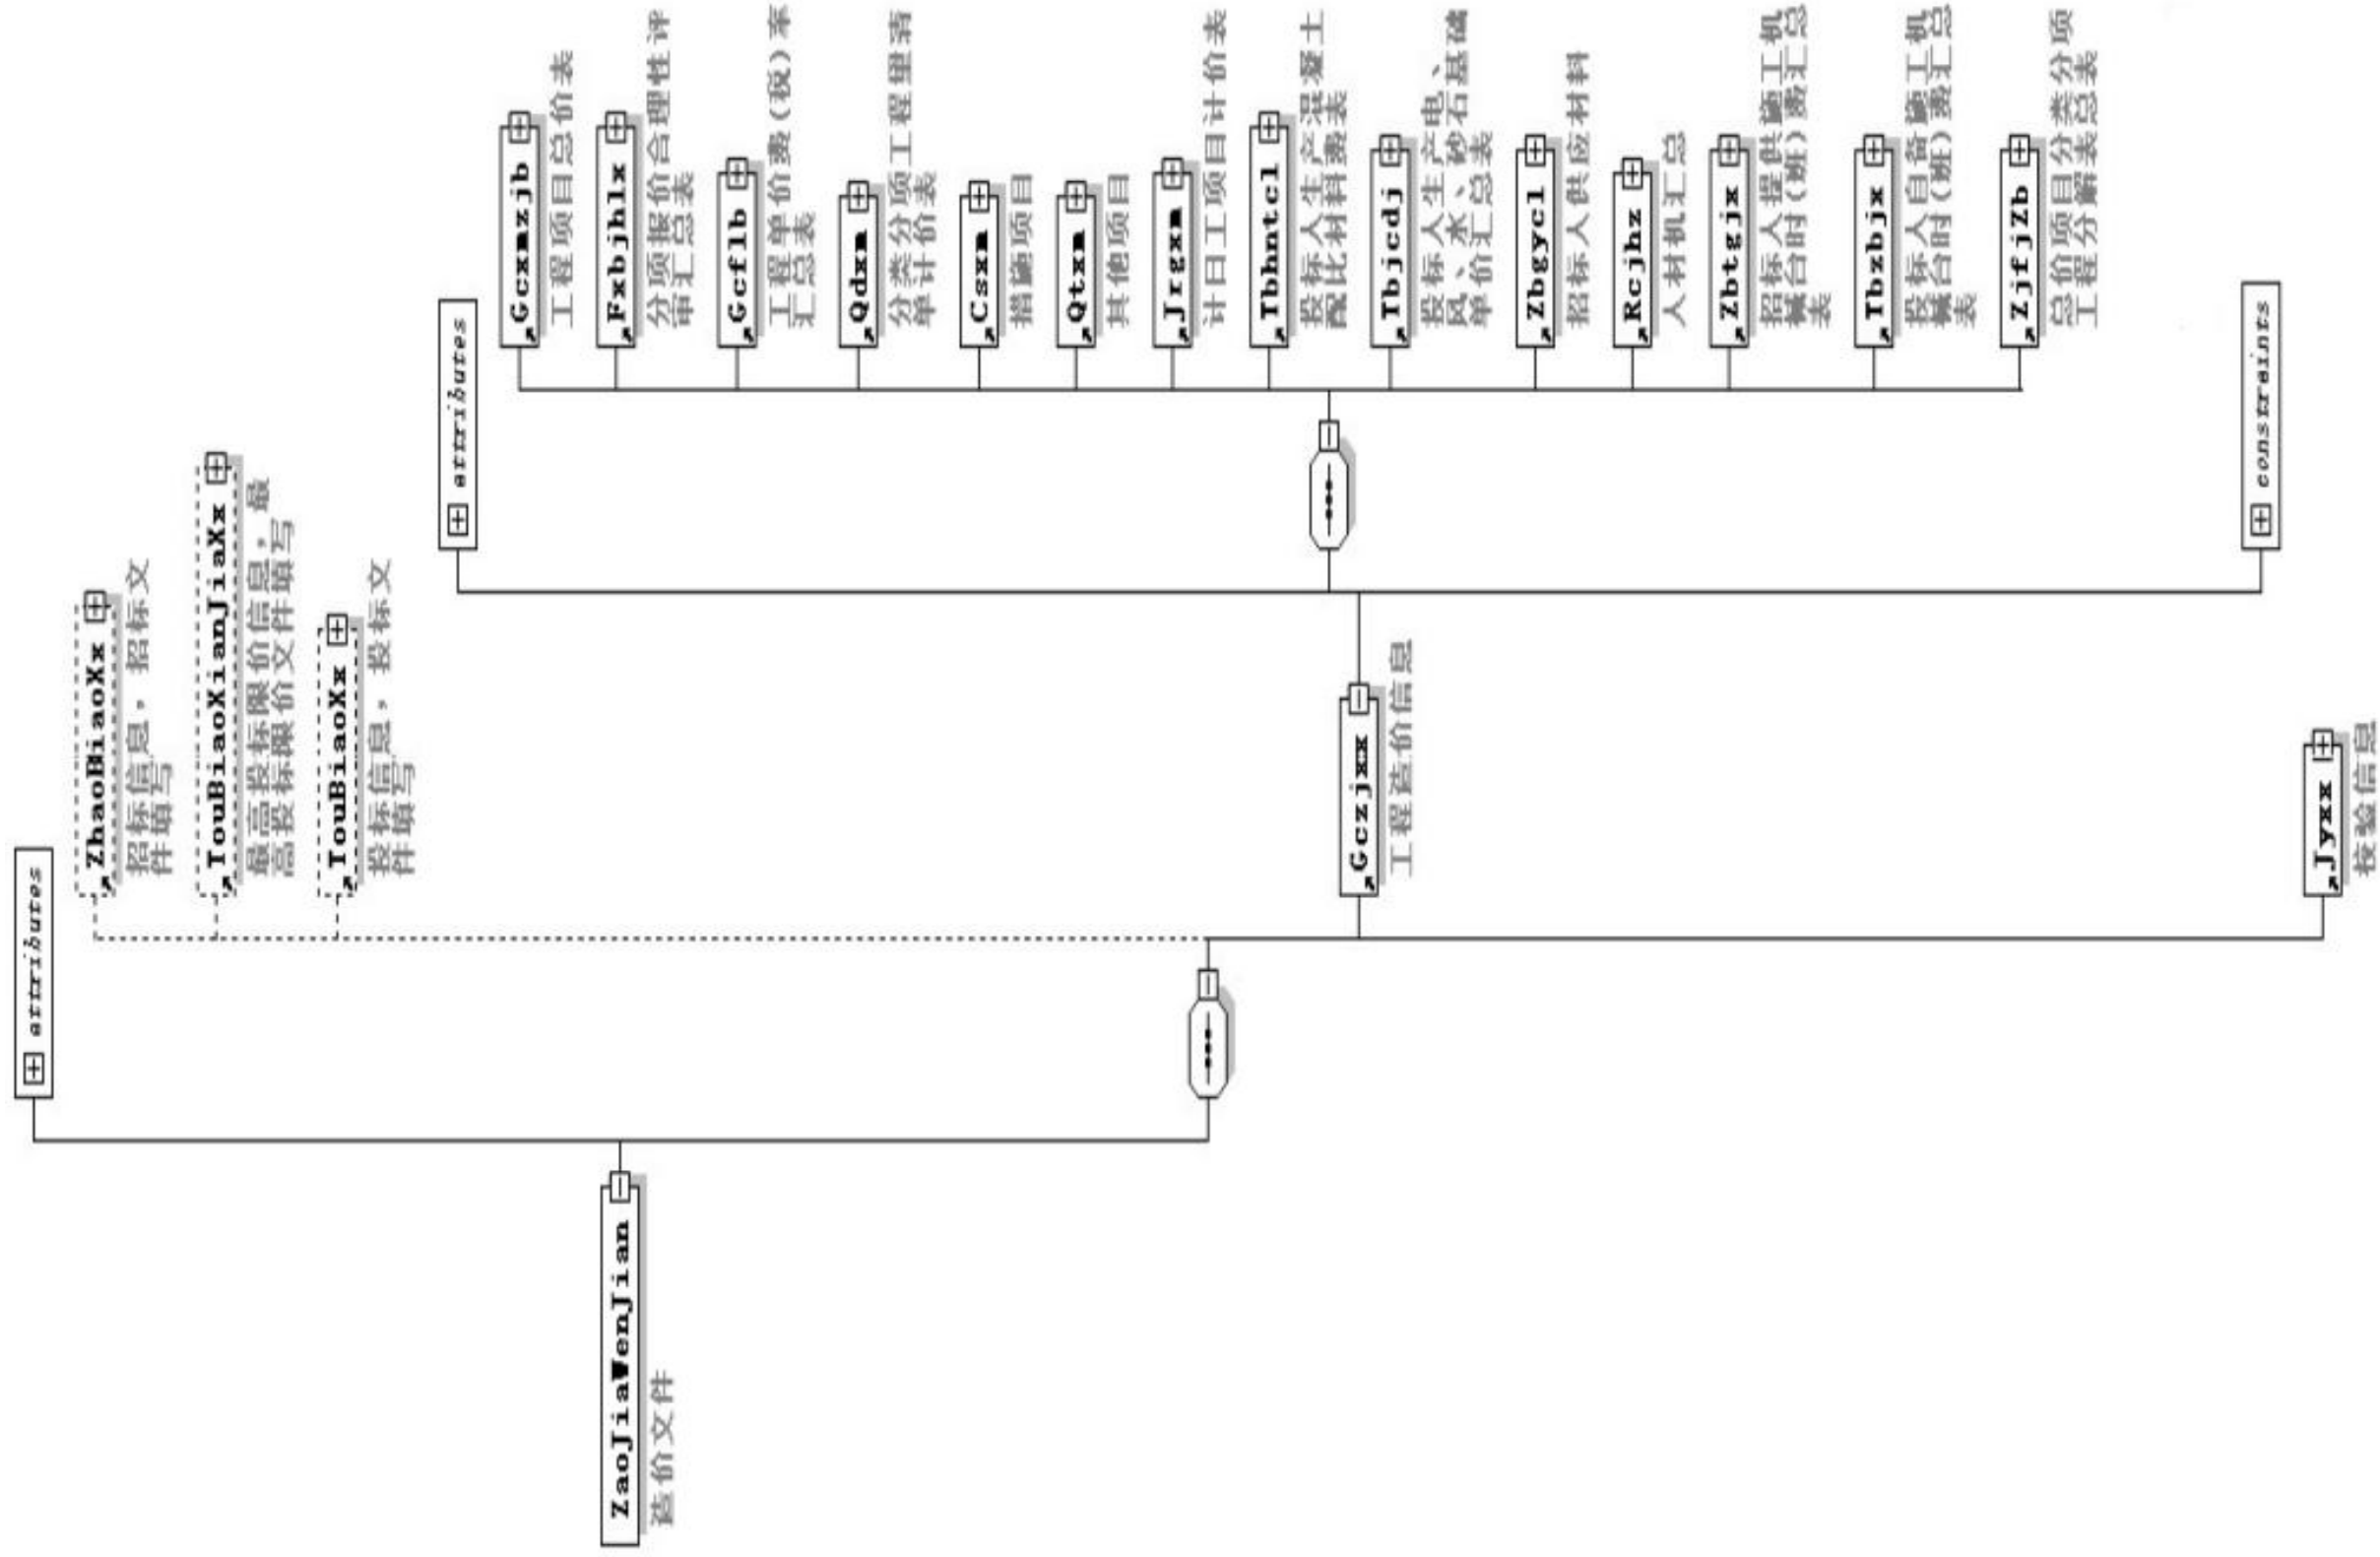

4.2 数据表格式说明

4.2.1 造价文件<ZaoJiaWenJian>

序号	字段	数据类型	唯一	必填	备注
1	Xmbh	String	是	是	项目编号
2	Xmmc	String		是	项目名称
3	Czst	Integer		是	操作状态，枚举 1=招标 2=投标 3=最高投标限价
4	Jsfs	Integer		是	计税方式，枚举 1=一般计税 2=简易计税
5	Version	String		是	招投标接口版本 固定为 4.0

注：项目的基本信息，可存放此表。

4.2.2 招标信息<ZhaoBiaoXx>

序号	字段	数据类型	唯一	必填	备注
1	Zbr	String		是	招标人
2	ZbrDb	String		是	招标人法定代表人或委托代理人
3	Zxr	String		是	造价咨询人
4	ZxDB	String		是	造价咨询机构法定代表人或委托代理人
5	Bzr	String		是	编制人
6	Dljg	String		是	招标代理机构
7	DlDb	String		是	代理机构法定代表人或委托代理人
8	BzRq	Date		是	编制时间
9	Fhr	String		是	复核人
10	FhRq	Date		是	复核时间

注：招标的基本信息，在招标文件填写。

4.2.3 最高投标限价信息<TouBiaoXianJiaXx>

序号	字段	数据类型	唯一	必填	备注
1	Zbr	String		是	招标人
2	ZbrDb	String		是	招标人法定代表人或委托代理人
3	Zxr	String		是	造价咨询人
4	ZxDB	String		是	造价咨询机构法定代表人或委托代理人
5	Bzr	String		是	编制人
6	BzRq	Date		是	编制时间
7	Je	Decimal		是	总价（元）
8	Fhr	String		是	复核人
9	FhRq	Date		是	复核时间

注：最高投标限价基本信息，在最高投标限价文件填写。

4.2.4 投标信息<TouBiaoXx>

序号	字段	数据类型	唯一	必填	备注
1	Tbr	String		是	投标人
2	TbrDb	String		是	投标人法定代表人或委托代理人
3	Bzr	String		是	编制人
4	BzRq	Date		是	编制时间
5	Tbj	Decimal		是	投标总价（元）
6	Gq	String		是	工期
7	Bzj	Decimal		是	投标保证金
8	Zlbz	String		是	质量标准
9	Dblx	Integer		是	投标担保类型，枚举 1=转账 2=电汇 3=保函 0=其他
10	Xmjl	String		是	项目经理

注：投标的基本信息，在投标文件填写。

4.2.5 工程造价信息< Gczjxx >

序号	字段	数据类型	唯一	必填	备注
1	Bdmc	String	是	是	标段名称
2	Je	Decimal		是	金额

4.2.6 工程项目总价表明细<GcxmzjbMx>

序号	字段	数据类型	唯一	必填	备注
1	Xh	String	是	是	序号
2	GcXmMc	String		是	工程项目名称
3	Je	Decimal		是	金额
4	FyXlb	String		是	费用项类别, 见 xsd

4.2.7 分项报价合理性评审汇总表明细< FxbjhlxMx>

序号	字段	数据类型	唯一	必填	备注
1	Xh	String	是	是	序号
2	FxGcMc	String		是	分项工程名称
3	Dw	String		是	单位
4	Je	Decimal		是	分项报价
5	Xmbm	String		是	分项工程项目编码
6	Bz	String		是	备注

4.2.8 分类分项工程量清单标题名称<QdBt>

序号	字段	数据类型	唯一	必填	备注
1	Xh	String	是	是	序号
2	Xmbm	String		是	项目编码
3	Xmmc	String		是	项目名称
4	JzHj	Decimal		是	建筑合价（建筑工程）
5	Sbfhj	Decimal		是	设备费合价（安装工程）
6	Azfhj	Decimal		是	安装费合价（安装工程）
7	Htjstk	String		是	合同技术条款章节号
8	Cch	Decimal		是	层次号
9	Zylb	Integer		是	专业类别，枚举 1=建筑工程 2=安装工程
10	Bz	String		是	备注
11	Xps	boolean		是	分项报价合理性评审
12	Zjfj	boolean		是	总价项目分解表

4.2.9 分类分项工程量清单明细<Qdmx>

序号	字段	数据类型	唯一	必填	备注
1	Xh	String	是	是	序号
2	Xmbm	String	是	是	项目编码
3	Xmmc	String		是	项目名称
4	Dw	String		是	计量单位
5	Sl	Decimal		是	工程数量
6	Rgf	Decimal		是	人工费

7	Clf	Decimal		是	材料费
8	Jxf	Decimal		是	机械使用费
9	Qtzjf	Decimal		是	其他直接费
10	Jjf	Decimal		是	间接费
11	Lr	Decimal		是	利润
12	Clbc	Decimal		是	材料补差
13	Wjjclf	Decimal		是	未计价（装置性）材料费
14	Qtfy	Decimal		是	其它费用(预留)
15	Sj	Decimal		是	税金
16	JzDj	Decimal		是	建筑单价（建筑工程）
17	Sbfdj	Decimal		是	设备费单价（安装工程）
18	Azfdj	Decimal		是	安装费单价（安装工程）
19	JzHj	Decimal		是	建筑合价（建筑工程）
20	Sbfhj	Decimal		是	设备费合价（安装工程）
21	Azfhj	Decimal		是	安装费合价（安装工程）
22	Htjstk	String		是	合同技术条款章节号
23	Zylb	Integer		是	专业类别，枚举 1=建筑工程 2=安装工程
24	Bz	String		是	备注
25	Sgff	String		是	施工方法
26	Xps	boolean		是	分项报价合理性评审
27	Zfj	boolean		是	总价项目分解表

注：此表结构关系到“分类分项工程量清单计价表”、“工程单价汇总表”、“工程单价计算表”中的数据。

4.2.10 清单项定额组价明细<QdxdezmjMx>

序号	字段	数据类型	唯一	必填	备注
1	Debm	String		是	子目编码
2	Mc	String		是	子目名称
3	Dw	String		是	单位
4	Sl	Decimal		是	单位清单的消耗量
5	Dj	Decimal		是	单位子目工程量的工程造价
6	Hj	Decimal		是	该清单下子目含量的实际造价

4.2.11 清单项定额人材机含量明细<QdxdercjhMx>

序号	字段	数据类型	唯一	必填	备注
1	RcjId	String		是	资源 ID
2	Rcjhl	Decimal		是	人材机含量
3	Rcjhj	Decimal		是	合价

注：本表中的数据指的是单位子目的人材机含量，和“人材机汇总明细”结合使用。

4.2.12 工程单价计算表<Zhdjzcmx>

序号	字段	数据类型	唯一	必填	备注
1	Bm	String		是	编码
2	Mc	String		是	名称
3	Jsjs	Decimal		是	计算基数
4	F1	Decimal		是	费率
5	Je	Decimal		是	金额
6	Lb	String		是	类别，枚举，见 xsd

4.2.13 清单项人材机含量明细<QdxrcjhlMx>

序号	字段	数据类型	唯一	必填	备注
1	RcJId	String		是	资源 ID
2	RcJhl	Decimal		是	单位清单的人材机含量
3	RcJhj	Decimal		是	人材机合价

注：本表中的数据指的是单位清单的人材机含量，和“人材机汇总明细”结合使用。

4.2.14 措施项目标题<CsxmBt>

序号	字段	数据类型	唯一	必填	备注
1	Xh	String	是	是	序号
2	XmMc	String		是	项目名称
3	Je	Decimal		是	金额
4	Bz	String		是	备注
5	Xps	boolean		是	分项报价合理性评审
6	Zjfj	boolean		是	总价项目分解表

4.2.15 措施项目明细<CsxmMx>

序号	字段	数据类型	唯一	必填	备注
1	Xh	String	是	是	序号
2	Xmbm	String		是	项目编码
3	XmMc	String		是	项目名称
4	Dw	String		是	计量单位
5	Sl	Decimal		是	工程数量
6	Zhdj	Decimal		是	综合单价
7	Zhhj	Decimal		是	综合合价

8	Htjstk	String		是	合同技术条款章节号
9	Bz	String		是	备注
10	Xmlb	Integer		是	项目类别，枚举 0=基数*费率 1=套定额 2=子项汇总
11	Sgff	String		是	施工方法（工作内容）
12	Fylb	Integer		是	费用类别，枚举 0=其他 1=临时工程 2=安全生产费用
13	Xps	boolean		是	分项报价合理性评审
14	Zjfj	boolean		是	总价项目分解表

4.2.16 措施项定额组价明细<CsxdezjMx>

序号	字段	数据类型	唯一	必填	备注
1	Debm	String		是	子目编码
2	Mc	String		是	子目名称
3	Dw	String		是	单位
4	S1	Decimal		是	单位清单的消耗量
5	Dj	Decimal		是	单位子目工程量的工程造价
6	Hj	Decimal		是	该清单下子目含量的实际造价

4.2.17 措施项人材机含量明细<CsxrcjhIMx>

序号	字段	数据类型	唯一	必填	备注
1	RcjId	String		是	资源 ID
2	Rcjhl	Decimal		是	单位清单的人材机含量
3	Rcjhj	Decimal		是	人材机合价

注：本表中的数据指的是单位清单的人材机含量，和“人材机汇总明细”结合使用。

4.2.18 措施项定额人材机含量明细<CsxdercjhIMx>

序号	字段	数据类型	唯一	必填	备注
1	RcjId	String		是	资源 ID
2	Rcjhl	Decimal		是	人材机含量
3	Rcjhj	Decimal		是	人材机合价

注：本表中的数据指的是单位子目的人材机含量，和“人材机汇总明细”结合使用。

4.2.19 工程单价费（税）率汇总表<GcflbMx>

序号	字段	数据类型	唯一	必填	备注
1	Xh	String		是	序号
2	Gclb	String		是	工程类别
3	Qtzjf	Decimal		是	其他直接费
4	Jjf	Decimal		是	间接费
5	Lr	Decimal		是	利润
6	Sj	Decimal		是	税金
7	Qt	Decimal		是	其他费用
8	Fy1	Decimal		否	预留费用 1
9	Fy2	Decimal		否	预留费用 2
10	Fy3	Decimal		否	预留费用 3
11	Bz	String		是	备注
12	Lb	Integer		是	工程类别, 枚举 1=建筑工程 2=安装工程

4.2.20 其他项目明细<QtxmMx>

序号	字段	数据类型	唯一	必填	备注
1	Xh	String	是	是	序号
2	XmMc	String		是	项目名称
3	Dw	String		是	单位
4	Je	Decimal		是	金额
5	Bz	String		是	备注
6	Xmlb	Integer		是	项目类别，枚举 0=其他 1=暂列金额 2=暂估价
7	Cch	Integer		是	层次号，枚举 1、2、3、4、5

4.2.21 计日工项目明细<JrgMx>

序号	字段	数据类型	唯一	必填	备注
1	Xh	String		是	序号
2	Mc	String		是	名称
3	Xhgg	String		是	型号规格
4	Dw	String		是	计量单位
5	Dj	Decimal		是	单价
6	Lb	Integer		是	人材机类别 1=人工 1.1=人工明细 2=材料 2.1=材料明细 3=施工机械 3.1=机械明细
7	Bz	String		是	备注

4.2.22 投标人生产混凝土配比材料费明细<TbhntclMx>

序号	字段	数据类型	唯一	必填	备注
1	Rcjd	String	是	是	资源 ID
2	Xh	String		是	序号
3	Gcbw	String		是	工程部位
4	Hntdj	String		是	混凝土强级程度
5	Sndj	String		是	水泥强级程度
6	Jp	String		是	级配
7	Shb	String		是	水灰比
8	Snsl	Decimal		是	水泥材料量
9	Shsl	Decimal		是	水数量
10	Scsl	Decimal		是	石材料量
11	Ssl	Decimal		是	砂材料量
12	Wjjsl	Decimal		是	外加剂用量
13	Chsl	Decimal		是	掺合料用量
14	Dj	Decimal		是	基价
15	Bz	String		是	备注

4.2.23 投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表明细<TbjcdjMx>

序号	字段	数据类型	唯一	必填	备注
1	Xh	String		是	序号
2	Clbm	String	是	是	材料编码
3	Mc	String		是	名称
4	Xhgg	String		是	型号规格
5	Dw	String		是	单位
6	Dj	Decimal		是	单价
7	Bz	String		是	备注

4.2.24 招标人供应材料明细<ZbgyclMx>

序号	字段	数据类型	唯一	必填	备注
1	Xh	String		是	序号
2	Clbm	String	是	是	材料编码
3	Mc	String		是	名称
4	Xhgg	String		是	型号规格
5	Dw	String		是	计量单位
6	Gyj	Decimal		是	供应价格
7	Ysj	Decimal		是	预算价格
8	Bz	String		是	备注

4.2.25 人材机汇总明细<RcjhzMx>

序号	字段	数据类型	唯一	必填	备注
1	RcjId	String	是	是	资源 ID
2	RcjBm	String		是	编码
3	Mc	String		是	名称
4	Ggxh	String		是	规格型号
5	Dw	String		是	单位
6	Ysj	Decimal		是	预算价(市场价)
7	Dj	Decimal		是	基价
8	S1	Decimal		是	数量
9	Hj	Decimal		是	合价
10	Rcjlb	Decimal		是	人材机类别，枚举 1=人工 2=材料 3=机械 4=未计价（装置性）材料 5=设备 6=混凝土及砂浆 7=机械台班
11	Jgbz	Boolean		是	招标人提供
12	Bz	String		是	备注

注：此表结构中包含“投标人自行采购主要材料预算价格汇总表”、“投标人自备施工机械台时(班)费汇总表”、“人工费单价汇总表”三个表的数据，以人材机类别、招标人提供来区分。同时 RcjId 还与其他表中的 RcjId 关联对应，比如“投标人自备施工机械台时(班)费汇总表”。

4.2.26 配合比组成明细<PbZcMx>

序号	字段	数据类型	唯一	必填	备注
1	RcjId	String		是	资源 ID
2	S1	Decimal		是	含量

4.2.27 招标人提供施工机械台时(班)费汇总表明细<ZbtgixMx>

序号	字段	数据类型	唯一	必填	备注
1	Xh	String		是	序号
2	JxMc	String		是	机械名称
3	Ggxh	String		是	型号规格
4	Zjf	Decimal		是	招标人收取的折旧费
5	Wxf	Decimal		是	维修费
6	Acf	Decimal		是	安拆费
7	Rgf	Decimal		是	人工
8	Cyf	Decimal		是	柴油
9	Df	Decimal		是	电
10	Qyf	Decimal		是	汽油
11	Ff	Decimal		是	风
12	Sf	Decimal		是	水
13	Mf	Decimal		是	煤
14	Qtf	Decimal		是	其它费用
15	Xj	Decimal		是	小计
16	Hj	Decimal		是	合计
17	Bz	String		是	备注

4.2.28 投标人自备施工机械台时(班)费汇总表明细<TbzbjxMx>

序号	字段	数据类型	唯一	必填	备注
1	RcjId	String		是	资源 ID
2	Xh	String		是	序号
3	JxMc	String		是	机械名称
4	Ggxh	String		是	型号规格
5	Zjf	Decimal		是	折旧费
6	Wxf	Decimal		是	维修费
7	Acf	Decimal		是	安拆费
8	Xj1	Decimal		是	一类费用小计
9	Rgf	Decimal		是	人工
10	Cyf	Decimal		是	柴油
11	Df	Decimal		是	电
12	Qyf	Decimal		是	汽油
13	Ff	Decimal		是	风
14	Sf	Decimal		是	水
15	Mf	Decimal		是	煤
16	Qtf	Decimal		是	其它费用
17	Xj2	Decimal		是	二类费用小计
18	Hj	Decimal		是	合计
19	Bz	String		是	备注

4.2.29 总价项目分类分项工程分解表明细<ZjfjMx>

序号	字段	数据类型	唯一	必填	备注
1	Xh	String	是	是	序号
2	Xmbm	String		是	项目编码
3	Mc	String		是	项目名称
4	Dw	String		是	计量单位
5	S1	Decimal		是	工程数量
6	Dj	Decimal		是	单价
7	Hj	Decimal		是	合价
8	Zylb	Integer		是	专业类别 1=建筑工程 2=安装工程
9	Sm	String		是	说明

4.2.30 校验信息<Jyxx>

序号	字段	数据类型	唯一	必填	备注
1	SoftName	String		是	软件名称
2	SoftNum	String		是	校验数据
3	MacAdress	String		是	网卡地址
4	DogNum	String		是	加密锁号

5 附 录

数据集的 XML Schema

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- 编辑使用 XMLSpy v2006 U (http://www.altova.com) 由 any (any) -->
<!-- 编辑使用 XMLSpy v2006 U (http://www.altova.com) 由 any (any) -->
<!-- 编辑使用 XMLSpy v2006 U (http://www.altova.com) 由 any (any) -->
<!-- 编辑使用 XMLSpy v2006 U (http://www.altova.com) 由 any (any) -->
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:JieKou="ShuiLiZBTB" elementFormDefault="unqualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="ZaoJiaWenJian">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>造价文件 </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="ZhaoBiaoXx" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="TouBiaoXianJiaXx" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="TouBiaoXx" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="Gczjxx"/>
        <xs:element ref="Jyxx"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="Xmbh" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>项目编号</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="1"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="Xmmc" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>项目名称</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="1"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="Czzt" use="required">
```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>操作状态
1=招标
2=投标
3=最高投标限价</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:integer">
                <xs:enumeration value="1"/>
                <xs:enumeration value="2"/>
                <xs:enumeration value="3"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Jsfs" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>计税方式:
1=一般计税
2=简易计税</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:integer">
                <xs:enumeration value="1"/>
                <xs:enumeration value="2"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Version" type="xs:string" use="required"
fixed="4.0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>招投标接口版本</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ZhaoBiaoX">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>招标信息，招标文件填写</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:attribute name="Zbr" type="xs:string" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>招标人</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="ZbrDb" type="xs:string" use="required">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation> 招标人法定代表人或委托代理人
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Zxr" type="xs:string" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>造价咨询人</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="ZxDB" type="xs:string" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>造价咨询机构法定代表人或委托代理人
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Bzr" type="xs:string" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>编制人</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Dljg" type="xs:string" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>代理机构</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="DIDb" type="xs:string" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>代理机构法定代表人或委托代理人
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="BzRq" type="xs:date" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>编制时间</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Fhr" type="xs:string" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>复核人</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="FhRq" type="xs:date" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>复核时间</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>

```

```

        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="TouBiaoXianJiaX">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>最高投标限价信息，最高投标限价文件填写
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:attribute name="Zbr" type="xs:string" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>招标人</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="ZbrDb" type="xs:string" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>招标人法定代表人或委托代理人
</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Zxr" type="xs:string" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>造价咨询人</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Zxdb" type="xs:string" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>造价咨询机构法定代表人或委托代理人
</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Bzr" type="xs:string" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>编制人</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="BzRq" type="xs:date" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>编制时间</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Je" type="xs:decimal" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>总价（元）</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

    <xs:attribute name="Fhr" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>复核人</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="FhRq" type="xs:date" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>复核时间</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="TouBiaoXx">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>投标信息，投标文件填写</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="Tbr" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>投标人</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="TbrDb" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation> 投标人法定代表人或委托代理人
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Bzr" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>编制人</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="BzRq" type="xs:date" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>编制时间</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Tbzj" type="xs:decimal" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>投标总价（元）</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Gq" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>工期</xs:documentation>

```



```

        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Bzj" type="xs:decimal" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>投标保证金</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Zlhz" type="xs:string" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>质量标准</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Dbhx" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>担保类型:
1=转账 2=电汇 3=保函 0=其他 </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:integer">
                <xs:enumeration value="0"/>
                <xs:enumeration value="1"/>
                <xs:enumeration value="2"/>
                <xs:enumeration value="3"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Xmjl" type="xs:string" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>项目经理</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Gczjxx">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>工程造价信息</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="Gcxmzjb"/>
            <xs:element ref="Fxbjhlx"/>
            <xs:element ref="Gcflb"/>
            <xs:element ref="Qdxm"/>
            <xs:element ref="Csxm"/>
            <xs:element ref="Qtxm"/>
            <xs:element ref="Jrgxm"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        <xs:element ref="Tbhntcl"/>
        <xs:element ref="Tbjcdj"/>
        <xs:element ref="Zbgycl"/>
        <xs:element ref="Rcjhz"/>
        <xs:element ref="Zbtgjx">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation> 招 投 标 人 供 应 施 工 机 械
</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element ref="Tbzbjx"/>
        <xs:element ref="ZjfjZb"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="Bdmc" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>标段名称</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:maxLength value="255"/>
                <xs:minLength value="1"/>
                <xs:whiteSpace value="collapse"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Je" type="xs:decimal" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>金额</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:unique name="分部序号唯一">
    <xs:selector xpath="//QdBt"/>
    <xs:field xpath="@Xh"/>
</xs:unique>
<xs:unique name="清单项目序号唯一">
    <xs:selector xpath="//Qdmx"/>
    <xs:field xpath="@Xh"/>
</xs:unique>
<xs:unique name="清单项目编号唯一">
    <xs:selector xpath="//Qdmx"/>
    <xs:field xpath="@Xmbm"/>
</xs:unique>
<xs:unique name="措施项目序号唯一">
    <xs:selector xpath="//CsxmMx"/>
    <xs:field xpath="@Xh"/>

```

```

</xs:unique>
<xs:unique name="其他项目序号唯一">
  <xs:selector xpath="//QtxmMx"/>
  <xs:field xpath="@Xh"/>
</xs:unique>
</xs:element>
<xs:element name="Gcxmzjb">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>工程项目总价表</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="GcxmzMx" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="GcxmzMx">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>工程项目总价表明细</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="Xh" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>序号</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="GcXmMc" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>工程项目名称</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Je" type="xs:decimal" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>金额</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Fyxlb" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>费用项类别

```

1=分类分项工程

1.1=建筑工程

1.2=安装工程

2=措施项目

2.1=临时工程

2.2=安全生产费用

3=其他项目费

3.1=其他

3.2=暂列金额

3.3=暂估价

4=工程造价

```
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="1"/>
            <xs:enumeration value="1.1"/>
            <xs:enumeration value="1.2"/>
            <xs:enumeration value="2"/>
            <xs:enumeration value="2.1"/>
            <xs:enumeration value="2.2"/>
            <xs:enumeration value="3"/>
            <xs:enumeration value="3.1"/>
            <xs:enumeration value="3.2"/>
            <xs:enumeration value="3.3"/>
            <xs:enumeration value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Fxbjhlx">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>分项报价合理性评审汇总表</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="FxbjhlxMx" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="FxbjhlxMx">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>分项报价合理性评审汇总表明细</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:attribute name="Xh" type="xs:string" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>序号</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:documentation>
```

```

    <xs:attribute name="Xmbm" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>分项工程项目编码</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="FxGcMc" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>分项工程名称</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Dw" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>单位</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Je" type="xs:decimal" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>分项报价</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Bz" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>备注</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Qdxm">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>分类分项工程量清单计价表</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:choice maxOccurs="unbounded">
      <xs:element ref="QdBt" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element ref="Qdmx" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="QdBt">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>分类分项工程量清单标题</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:choice>
      <xs:element ref="QdBt" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element ref="Qdmx" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

</xs:choice>
<xs:attribute name="Xh" type="xs:string" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>序号</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Xmbm" type="xs:string" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>项目编码</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Xmmc" type="xs:string" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>项目名称</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="JzHj" type="xs:decimal" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>建筑合价(建筑工程)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Sbfhj" type="xs:decimal" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>设备费合价(安装工程)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Azfhj" type="xs:decimal" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>安装费合价(安装工程)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Htjstk" type="xs:string" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>合同技术条款章节号</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Cch" type="xs:decimal" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>层次号</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Zylb" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>专业类别

```

1=建筑工程

2=安装工程</xs:documentation>

```

        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:integer">
                <xs:enumeration value="1"/>
                <xs:enumeration value="2"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Bz" type="xs:string" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>备注</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Xps" type="xs:boolean" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>分项报价合理性评审</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Zjfj" type="xs:boolean" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>总价项目分解表</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Qdmx">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>分类分项工程量清单明细</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="Qdxdezj" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="Qdxrcjhl" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="ZhdjZc" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="Xh" type="xs:string" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>序号</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Xmbm" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>项目编码</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:whiteSpace value="collapse"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Xmmc" type="xs:string" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>项目名称</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Dw" type="xs:string" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>计量单位</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Sl" type="数值类型 6" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>工程数量</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Rgf" type="xs:decimal" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>人工费</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Clf" type="xs:decimal" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>材料费</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Jxf" type="xs:decimal" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>机械使用费</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Qtzjf" type="xs:decimal" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>其他直接费</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Jjf" type="xs:decimal" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>间接费</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Lr" type="xs:decimal" use="required">

```



```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>利润</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Glbc" type="xs:decimal" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>材料补差</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Wjjclf" type="xs:decimal" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>未计价(装置性)材料费</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Qtfy" type="xs:decimal" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>其它费用(预留)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Sj" type="xs:decimal" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>税金</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="JzDj" type="xs:decimal" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>建筑单价(建筑工程)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Sbfdj" type="xs:decimal" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>设备费单价(安装工程)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Azfdj" type="xs:decimal" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>安装费单价(安装工程)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="JzHj" type="xs:decimal" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>建筑合价(建筑工程)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Sbfhj" type="xs:decimal" use="required">
    <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>设备费合价(安装工程)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Azfhj" type="xs:decimal" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>安装费合价(安装工程)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Htjstk" type="xs:string" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>合同技术条款章节号</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Zylb" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>专业类别
1=建筑工程
2=安装工程</xs:documentation>
    </xs:annotation>
<xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
        <xs:enumeration value="1"/>
        <xs:enumeration value="2"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Bz" type="xs:string" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>备注</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Sgff" type="xs:string" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>施工方法</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Xps" type="xs:boolean" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>分项报价合理性评审</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Zjfj" type="xs:boolean" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>总价项目分解表</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>

```

```

    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Qdxdezj">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>清单项定额组价</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="QdxdezjMx" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="QdxdezjMx">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>清单项定额组价明细</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="Qdxdercjh1" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="ZhdjZc" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="Debm" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>子目编码</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Mc" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>子目名称</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Dw" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>单位</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Sl" type="数值类型 6" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>单位清单的消耗量</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Dj" type="xs:decimal" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>单位子目工程量的工程造价
</xs:documentation>

```

```

        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Hj" type="xs:decimal" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>该清单下子目含量的实际造价
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Qdxrcjhl">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>清单项人材机含量</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="QdxrcjhlMx" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="QdxrcjhlMx">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>清单项人材机含量明细</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:attribute name="Rcjld" type="xs:string" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>资源 ID</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Rcjhl" type="数值类型 6" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>人材机含量</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Rcjhj" type="xs:decimal" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>人材机合价</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Qdxdercjhl">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>清单项定额人材机含量</xs:documentation>

```

```

    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="QdxdercjhIMx" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="QdxdercjhIMx">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>清单项定额人材机含量明细</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:attribute name="RcJld" type="xs:string" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>资源 ID</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="Rcjhl" type="数值类型 6" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>人材机含量</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="Rcjhj" type="xs:decimal" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>人材机合价</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Csxm">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>措施项目</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:choice maxOccurs="unbounded">
        <xs:element ref="CsxmBt" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element ref="CsxmMx" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:choice>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="CsxmBt">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>措施项目标题</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>

```

```

<xs:choice>
  <xs:element ref="CsxmBt" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  <xs:element ref="CsxmMx" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:choice>
<xs:attribute name="Xh" type="xs:string" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>序号</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="XmMc" type="xs:string" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>项目名称</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Je" type="xs:decimal" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>金额</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Bz" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>备注</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string"/>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Xps" type="xs:boolean" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>分项报价合理性评审</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Zjfj" type="xs:boolean" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>总价项目分解表</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CsxmMx">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>措施项目明细</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="Csxdezj" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

    <xs:element ref="Csxrcjhl" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="ZhdjZc" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Xh" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>序号</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Xmbm" type="xs:string" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>项目编号</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="XmMc" type="xs:string" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>项目名称</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Dw" type="xs:string" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>计量单位</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Sl" type="数值类型 6" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>工程数量</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Zhdj" type="xs:decimal" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>综合单价</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Zhhj" type="xs:decimal" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>综合合价</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Htjstk" type="xs:string" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>合同技术条款章节号</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Bz" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>备注</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string"/>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Xmlb" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>项目类别
0=基数*费率
1=套定额
2=子项汇总</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:integer">
                <xs:enumeration value="0"/>
                <xs:enumeration value="1"/>
                <xs:enumeration value="2"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Fylb" type="xs:integer" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>费用类别
0=其他
1=临时工程
2=安全生产费用</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Sgff" type="xs:string" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>施工方法（工作内容）</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Xps" type="xs:boolean" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>分项报价合理性评审</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Zjfj" type="xs:boolean" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>总价项目分解表</xs:documentation>

```



```

        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Csxdezj">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>措施项定额组价</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="CsxdezjMx" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="CsxdezjMx">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>措施项定额组价明细</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence minOccurs="0">
        <xs:element ref="Csxdercjhl"/>
        <xs:element ref="ZhdjZc"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="Debm" type="xs:string" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>子目编码</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="Mc" type="xs:string" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>子目名称</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="Dw" type="xs:string" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>单位</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="Sl" type="数值类型 6" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>单位清单的消耗量</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="Dj" type="xs:decimal" use="required">
        <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation> 单位子目工程量的工程造价
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Hj" type="xs:decimal" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation> 该清单下子目含量的实际造价
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Csxrcjhl">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>措施项人材机含量</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="CsxrcjhlMx" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CsxrcjhlMx">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>措施项人材机含量明细</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:attribute name="Rcjd" type="xs:string" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>资源 ID</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Rcjhl" type="数值类型 6" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>单位清单的人材机含量</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Rcjhj" type="xs:decimal" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>人材机合价</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Csxdercjhl">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>措施项定额人材机含量</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="CsxdercjhIMx" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CsxdercjhIMx">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>措施项定额人材机含量明细</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="Rcjld" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>资源 ID</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Rcjhl" type="数值类型 6" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>人材机含量</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Rcjhj" type="xs:decimal" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>人材机合价</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Gcflb">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>工程单价费(税)率汇总表</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="GcflbMx" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="GcflbMx">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>工程单价费(税)率汇总表明细</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

<xs:complexType>
  <xs:attribute name="Xh" type="xs:string" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>序号</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Gclb" type="xs:string" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>工程类别</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Qtzjf" type="xs:decimal" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>其他直接费</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Jjf" type="xs:decimal" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>间接费</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Lr" type="xs:decimal" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>利润</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Sj" type="xs:decimal" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>税金</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Qt" type="xs:decimal" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>其他费用</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Fy1" type="xs:decimal">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>预留费用 1</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Fy2" type="xs:decimal">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>预留费用 2</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>

```

```

<xs:attribute name="Fy3" type="xs:decimal">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>预留费用 3</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Bz" type="xs:string" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>备注</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Lb" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>工程类别
1=建筑工程
2=安装工程</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:enumeration value="1"/>
    <xs:enumeration value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Qtxm">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>其他项目</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="QtxmMx" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="QtxmMx">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>其他项目明细</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="Xh" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>序号</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="XmMc" type="xs:string" use="required">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>项目名称</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Dw" type="xs:string" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>单位</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Je" type="xs:decimal" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>金额</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Bz" type="xs:string" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>备注</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Xmlb" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>项目类别
0=其他
1=暂列金额
2=暂估价</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:enumeration value="0"/>
      <xs:enumeration value="1"/>
      <xs:enumeration value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
  <xs:attribute name="Cch" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation> 层 次 号 （ 层 级 关 系 ）
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:enumeration value="1"/>
      <xs:enumeration value="2"/>
      <xs:enumeration value="3"/>
      <xs:enumeration value="4"/>
      <xs:enumeration value="5"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

```

```

        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Jrgxm">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>计日工项目计价表</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="JrgMx" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="JrgMx">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>计日工项目计价表明细</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:attribute name="Xh" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>序号</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:minLength value="1"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Mc" type="xs:string" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>名称</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Xhgg" type="xs:string" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>型号规格</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Dw" type="xs:string" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>计量单位</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Dj" type="xs:decimal" use="required">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>单价</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Lb" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>1、人工
1.1、人工明细
2、材料
2.1、材料明细
3、施工机械
3.1、机械明细</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:enumeration value="1"/>
                <xs:enumeration value="1.1"/>
                <xs:enumeration value="2"/>
                <xs:enumeration value="2.1"/>
                <xs:enumeration value="3"/>
                <xs:enumeration value="3.1"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Bz" type="xs:string" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>备注</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Rcjhz">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>人材机汇总</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="RcjhzMx" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:unique name="人材机 ID 唯一">
        <xs:selector xpath="//RcjhzMx"/>
        <xs:field xpath="@Rcjld"/>
    </xs:unique>
</xs:element>
<xs:element name="RcjhzMx">

```



```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>人材机汇总明细</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence minOccurs="0">
    <xs:element ref="PbZc" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="RcJld" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>资源 ID</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="RcJbm" type="xs:string" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>编码</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Mc" type="xs:string" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>名称</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="GgXH" type="xs:string" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>规格型号</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Dw" type="xs:string" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>单位</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Ysj" type="xs:decimal" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>预算价（市场价）</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Dj" type="xs:decimal" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>基价</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>

```

```

</xs:attribute>
<xs:attribute name="Sl" type="数值类型 6" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>数量</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Hj" type="xs:decimal" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>合价</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="RcjlB" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>费用类别:
1=人工
2=材料
3=机械
4=未计价（装置性）材料
5=设备
6=混凝土及砂浆
7=机械台班</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:enumeration value="1"/>
      <xs:enumeration value="2"/>
      <xs:enumeration value="3"/>
      <xs:enumeration value="4"/>
      <xs:enumeration value="5"/>
      <xs:enumeration value="6"/>
      <xs:enumeration value="7"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Jgbz" type="xs:boolean" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>招标人提供</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Bz" type="xs:string" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>备注</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="PbZc">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>配合比组成</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="PbZcMx" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PbZcMx">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>配合比明细</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="Rcjld" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>资源 ID</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Sl" type="xs:decimal" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>含量</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Zbgycl">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>招标人供应材料</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="ZbgyclMx" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:unique name="招标人供应材料编码唯一">
    <xs:selector xpath="//ZbgyclMx"/>
    <xs:field xpath="@Clbm"/>
  </xs:unique>
</xs:element>
<xs:element name="ZbgyclMx">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>招标人供应材料明细</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

<xs:complexType>
  <xs:attribute name="Xh" type="xs:string" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>序号</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Clbm" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>材料编码</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Mc" type="xs:string" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>名称</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Xhgg" type="xs:string" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>型号规格</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Dw" type="xs:string" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>计量单位</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Gyj" type="xs:decimal" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>供应价格</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Ysj" type="xs:decimal" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>预算价格</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Bz" type="xs:string" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>备注</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>

```

```

    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Tbjcdj">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="TbjcdjMx" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="TbjcdjMx">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表明细
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:attribute name="Xh" type="xs:string" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>序号</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="Clbm" type="xs:string" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>材料编码</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="Mc" type="xs:string" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>名称</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="Xhgg" type="xs:string" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>型号规格</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="Dw" type="xs:string" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>单位</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="Dj" type="xs:decimal" use="required">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>单价</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Bz" type="xs:string" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>备注</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Tbhntcl">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>投标人生产混凝土配比材料费表</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="TbhntclMx" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="TbhntclMx">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation> 投标人生产混凝土配比材料费表明细
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:attribute name="RcJld" type="xs:string" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>资源 ID</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Xh" type="xs:string" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>序号</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Gcbw" type="xs:string" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>工程部位</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Hntdj" type="xs:string" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>混凝土强度等级</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Sndj" type="xs:string" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>水泥强度等级</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Jp" type="xs:string" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>级配</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Shb" type="xs:string" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>水灰比</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Sns1" type="数值类型 6" use="required"
form="qualified">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>水泥材料量</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Shs1" type="数值类型 6" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>水数量</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Ss1" type="数值类型 6" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>砂材料量</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Scs1" type="数值类型 6" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>石材料量</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Wjjs1" type="数值类型 6" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>外加剂用量</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Chs1" type="数值类型 6" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>掺合料用量</xs:documentation>

```

```

        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Dj" type="xs:decimal" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>基价</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Bz" type="xs:string" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>备注</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Zbtgjx">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>招标人提供施工机械台时(班)费汇总表
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="ZbtgjxMx" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>招投标人供应施工机械明细
</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ZbtgjxMx">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>招标人提供施工机械台时(班)费汇总表明细
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:attribute name="Xh" type="xs:string" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>序号</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="JxMc" type="xs:string" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>机械名称</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>

```



```

<xs:attribute name="Ggxh" type="xs:string" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>规格型号</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Zjf" type="xs:decimal" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>招标人收取的折旧费</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Wxf" type="xs:decimal" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>维修费</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Acf" type="xs:decimal" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>安拆费</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Rgf" type="xs:decimal" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>人工</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Cyf" type="xs:decimal" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>柴油</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Qyf" type="xs:decimal" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>汽油</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Df" type="xs:decimal" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>电</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Ff" type="xs:decimal" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>风</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Sf" type="xs:decimal" use="required">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>水</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Mf" type="xs:decimal" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>煤</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="QtF" type="xs:decimal" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>其它费用</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Xj" type="xs:decimal" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>小计</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Hj" type="xs:decimal" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>合计</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Bz" type="xs:string" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>备注</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Tbzbjx">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation> 投标人自备施工机械台时(班)费汇总表
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="TbzbjxMx" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation> 招投标人供应施工机械明细
                </xs:documentation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="TbzbjxMx">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>投标人自备施工机械台时(班)费汇总表明细
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="Rcjid" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>资源 ID</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Xh" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>序号</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="JxMc" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>机械名称</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="GgXH" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>规格型号</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Zjf" type="xs:decimal" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>折旧费</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Wxf" type="xs:decimal" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>维修费</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Acf" type="xs:decimal" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>安拆费</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Xj1" type="xs:decimal" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>一类费用小计</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

</xs:attribute>
<xs:attribute name="Rgf" type="xs:decimal" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>人工</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Cyf" type="xs:decimal" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>柴油</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Qyf" type="xs:decimal" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>汽油</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Df" type="xs:decimal" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>电</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Ff" type="xs:decimal" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>风</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Sf" type="xs:decimal" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>水</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Mf" type="xs:decimal" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>煤</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Qtf" type="xs:decimal" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>其它费用</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Xj2" type="xs:decimal" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>二类费用小计</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>

```

```

    <xs:attribute name="Hj" type="xs:decimal" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>合计</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Bz" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>备注</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ZhdjZc">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>工程单价费用组成</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="ZhdjZcMx" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>工程单价计算表</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ZhdjZcMx">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>工程单价计算表</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="Bm" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>编码</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Mc" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>名称</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Jsjs" type="xs:decimal" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>计算基数</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>

```

```

<xs:attribute name="Fl" type="xs:decimal" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>费率</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Je" type="xs:decimal" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>金额</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Lb" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>类别
1=直接费
2=基本直接费
2.1=人工费
2.2=材料费
2.3=机械使用费
3=其他直接费
4=间接费
5=利润
6=材料补差
7=未计价（装置性）材料费
8=税金
9=工程单价
10=设备单价</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="1"/>
      <xs:enumeration value="2"/>
      <xs:enumeration value="2.1"/>
      <xs:enumeration value="2.2"/>
      <xs:enumeration value="2.3"/>
      <xs:enumeration value="3"/>
      <xs:enumeration value="4"/>
      <xs:enumeration value="5"/>
      <xs:enumeration value="6"/>
      <xs:enumeration value="7"/>
      <xs:enumeration value="8"/>
      <xs:enumeration value="9"/>
      <xs:enumeration value="10"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="ZjfjZb">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>总价项目分类分项工程分解表总表
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="Zjfj" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Zjfj">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>总价项目分类分项工程分解表</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="ZjfjMx" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="Xh" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>序号</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="XmMc" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>项目名称</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Je" type="xs:decimal" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>金额</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ZjfjMx">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>总价项目分类分项工程分解表明细
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="Xh" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>序号</xs:documentation>

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Xmbm" type="xs:string" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>项目编码</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Mc" type="xs:string" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>项目名称</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Dw" type="xs:string" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>计量单位</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Sl" type="数值类型 6" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>工程数量</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Dj" type="xs:decimal" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>单价</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Hj" type="xs:decimal" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>合价</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Zylb" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>专业类别

```

1=建筑工程

2=安装工程</xs:documentation>

```
</xs:annotation>
```

```
<xs:simpleType>
```

```
  <xs:restriction base="xs:integer">
```

```
    <xs:enumeration value="0"/>
```

```
    <xs:enumeration value="1"/>
```

```
    <xs:enumeration value="2"/>
```

```
  </xs:restriction>
```

```
</xs:simpleType>
```

```
</xs:attribute>
```



```

        <xs:attribute name="Sm" type="xs:string" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>说明</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Jyxx">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>校验信息</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:attribute name="SoftName" type="xs:string" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>软件名称</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="SoftNum" type="xs:string" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>校验数据</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="MacAdress" type="xs:string" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>网卡地址</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="DogNum" type="xs:string" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>加密锁号</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:simpleType name="数值类型 6">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>数值类型，最多 6 位小数</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:fractionDigits value="6"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

```